


SKLADBA PODLAHOVÉHO SOUVRSTVÍ

Litý potěr ANHYMENT® – plovoucí

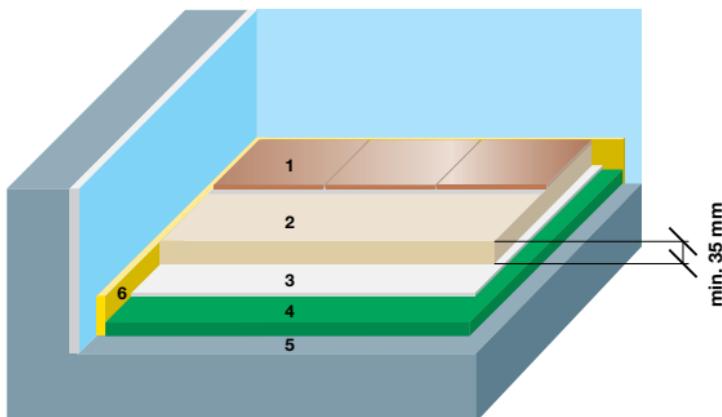

- 1 - nášlapná vrstva
- 2 - litý potěr ANHYMENT
- 3 - separační vrstva – speciální papír nebo PE fólie
- 4 - tepelná a/nebo kročejová izolace
- 5 - nosný podklad
- 6 - okrajová dilatační a izolační páska

Jako tepelnou izolaci je možno použít stabilizovaný polystyren nebo jiné hmoty určené k témtoto účelu.

Pozn.: Tloušťka vrstvy závisí na mnoha faktorech, čtěte prosím technický list produktu.